Geprüfte Baustoffe aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen...

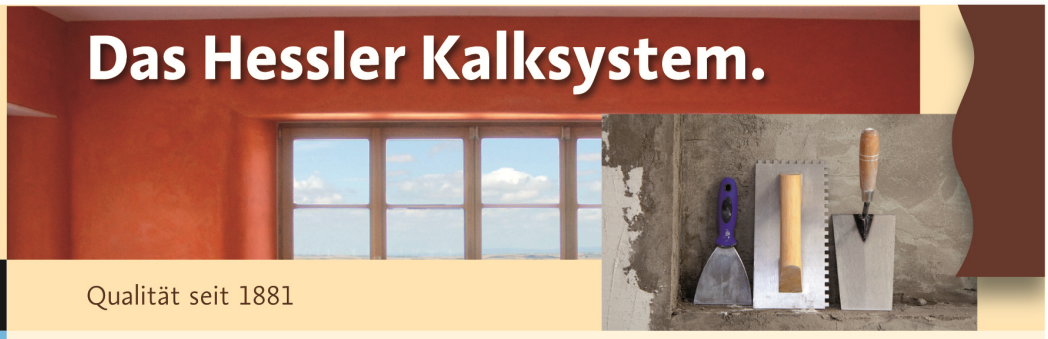

Hessler
KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 06 22 2/92 75-0

HP 900
Naturkalk-Glätte

Zusammensetzung: HP 900 setzt sich zusammen aus natürlich hydraulischem Kalk, Weißkalkhydrat, Marmormehlen sowie einem geringen Zusatz von Cellulose. HP900 enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig.

Anwendungsbereich: HP 900 wird zum Glätten im Innenbereich eingesetzt.

Untergrund: Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (z.B. HP9 oder HP9L) oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 und 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und aufgeraut sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss vorgenässt werden. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung schützen. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5^0 C liegen.
Für reine Kalkputze ungeeignete Untergründe (z.B. Beton etc.) müssen mit dem Kalkhaftputz HP 14 vorbereitet werden. Bei Untergründen aus Gipskarton-/Gips-Platten wird nach dem Anstrich mit Hessler Iso-Grund eine Gewebespachtelung mit dem Kalkhaftputz HP 14 empfohlen.

Verarbeitung: Den Eimerinhalt mit sauberem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 7,5 Ltr. für 15 kg (1Eimer). HP 900 mit der rostfreien Traufel aufziehen. Nass in feucht eine zweite Lage aufbringen und glätten. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung schützen.

Materialbedarf: ca. 1-2 kg/m^2, je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise: HP 900 darf nur im Originalzustand verwendet werden,
HP 900 kann mit bis zu 10% kalkechtem Pigment eingefärbt werden.

Lieferung: In Eimern zu je 15 kg, 24 Eimer/Palette

Lagerung: Trocken, bei geschlossener Verpackung mindestens12 Monate

Qualitätsüberwachung: HP 900 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.

Stand Oktober 2015